




- Jättää alle 40cm lemmikit huomioimatta
- Valvoo jopa 10 metrin päähän

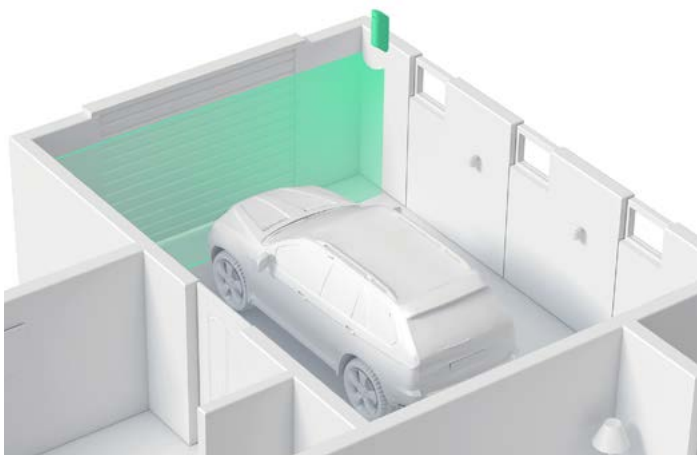

Verhoilmaisimella on kaksi tunnistinta ja se luo kapean "verhon" valvonta-alueekseen, toisin kuin tavallinen PIR joka valvoo myös leveysuunnassa.

Tämä tekee oven tai ikkunan läpäisemisestä huomaamattomasti mahdotonta, samalla se sallii tilan käyttämisen vaikka järjestelmä olisi viritetty päälle.

Ilmaisim on suojattu peittämiseltä ja se ei aiheuta hälytystä lemmikeistä.

### Tekninen erittely

Käyttöjännite	3 V (paristo)
Pääparisto	CR123A
Valvonta-alue	10 m, 8 m pet-toiminto käytössä
Valvontakulma	6° vaakatasossa / 90° pystytasossa
Taajuusalue	868,0-868,6 MHz
Radioteho	20 mW
Suos. asennuskorkeus	2,4 m
Käyttölämpötila	-25° - +60° C
Kotelointiluokka	IP54
Mitat (L x K x S)	36 x 134 x 44 mm

### Tilaustiedot

WP 865 G	Elotec Ajax verhoilmaisin, langaton
----------	-------------------------------------